

GMP 203

Floculante aniónico

GENESYS
INTERNATIONAL

www.genesysro.es

Mejora la eficiencia de la filtración



Reduce la turbidez



- ✓ Mejora la eficiencia de los sistemas de filtración
- ✓ Efectivo frente a un amplio rango de materia en suspensión
- ✓ Mejora la centrifugación
- ✓ Producto sólido

Descripción

GMP 203 puede usarse para mejorar la eficiencia de los sistemas de filtración, habiendo sido formulado como un floculante de amplio espectro.

La selección del mejor floculante para cada tipo de agua frecuentemente requiere pruebas in-situ.

Se trata de un copolímero orgánico de carácter aniónico y alto peso molecular, soluble en agua y basado en poliacrilamida..

Guía de aplicación

GMP 203 debe dosificarse de forma continua en el agua de aporte.

GMP 203 puede usarse en sistemas de separación sólido/líquido para incrementar la velocidad de sedimentación, mejorar la filtración y la centrifugación.


Seguridad y uso

La ficha de datos de seguridad del producto está disponible bajo pedido.

Aspecto físico.....	Polvo blanco
Densidad de carga.....	Media
Peso molecular.....	Estandar
Densidad aparente.....	0.8
Concentración de disolución aconsejada.....	3 g/l
concentración máxima de uso.....	5 g/l
Estabilidad de la solución en agua.....	1 día

Envasado y caducidad

Disponible en sacos de 25 Kg.

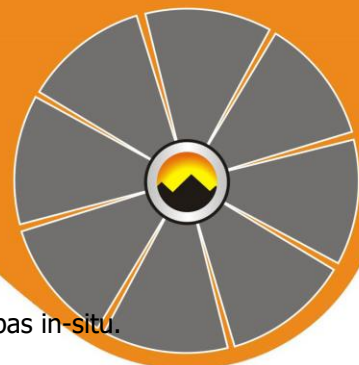

Información adicional:

Genesys Membrane Products S.L.
C/ Londres 38, Oficina 204
28232 Las Rozas, Madrid (España)
Tel: + 34 91 666 73 16
E-mail: genesys@genesysro.es
www.genesysro.es

Genesys International – UK
Genesys Latin America - Chile
Genesys Middle East - Jordan
Genesys North America - USA
Genesys Pacific - Singapore